




智能墙壁开关 H1M (零火线单键版/双键版/三键版) 使用说明书

## 产品介绍

Aqara智能墙壁开关 H1M(零火线单键/双键版/三键版)是基于Zigbee无线通信协议,可控制灯光,电机等设备电源通断的智能开关。配合网关可实现app远程控制,定时控制,功率检测,电量统计等功能,搭配其他智能设备可获得丰富的智能家居体验。

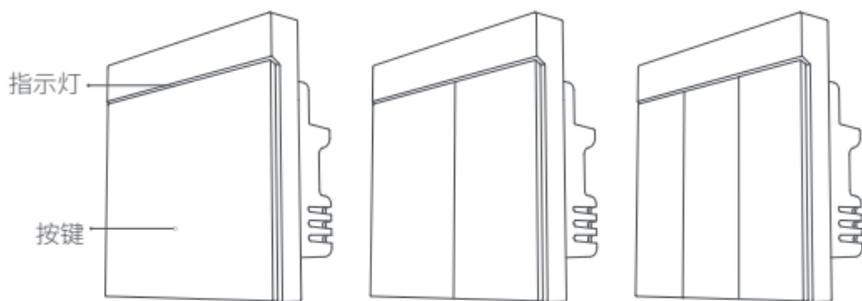

型号:ZNQBKG24LM

型号:ZNQBKG25LM

型号:ZNQBKG26LM

按键

短按1次:开/关

任意按键长按5s:恢复出厂设置/进入组网状态

任意按键快速短按3次:通讯有效距离验证

## 安全咨询及注意事项

---

- 1、本产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
- 2、本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
- 3、本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用；
- 4、注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
- 5、请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
- 6、请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作。

## 安装方法


---

以智能墙壁开关 H1M (零火线三键版) 为例



安装前请确认电源总闸已关闭！


- ① 使用一字螺丝刀撬开开关面板；



- ② 使用螺丝刀拧松开关背面接线柱螺丝，将火线接入L孔，将零线接入N孔，将负载（灯）线接入L1、L2、L3孔（分别对应开关的左、中、右键），确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝；


\* 火线一般为红色导线，零线一般为蓝色或者黑色导线。

\* 单键版本仅有L1，双键版本包括L1与L2

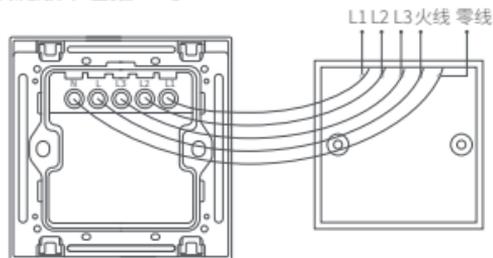

- ③ 使用附送的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上，并扣上面板；

\* 螺丝不要上得过紧，固定至使用时不会松动即可。若螺丝引起形变过大以导致按键不触发，则需要放松一点。

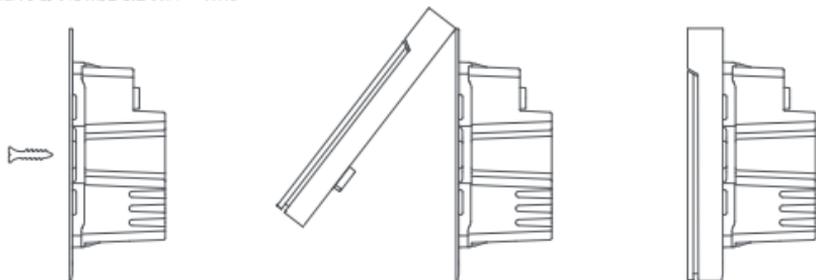


④ 开启电源总闸,按下开关面板按键,可正常控制灯光,表示开关工作正常!

## 快速设置

---

- 1、请依照网关说明书,将网关添加到app;
- 2、打开APP,点击首页右上角“+”,进入“添加设备(配件)”页面,选择智能墙壁开关 H1M(零火线单/双/三键版),并依照提示进行操作。



\*如添加失败,请将网关移近本产品,通电后再试。

有效距离验证:快速短按开关任意按键3次,网关发出提示音,表明设备与网关之间可以有效通讯。

## 指示灯状态说明

指示灯状态	状态描述
蓝色闪烁一次	设备上电
蓝色快闪	Zigbee网络连接中
蓝色常亮	Zigbee网络连接正常且开关打开
红色快闪	过温警报
红色慢闪	Zigbee网络未连接

## 基本参数

产品名称	智能墙壁开关H1M (零火线单键版)	智能墙壁开关H1M (零火线双键版)	智能墙壁开关H1M (零火线三键版)
产品型号	ZNQBKG24LM	ZNQBKG25LM	ZNQBKG26LM
产品尺寸	86*85.8*43.6mm		
无线连接	Zigbee		
额定参数	Max 10A 220V~, 50Hz		
额定负载	Max 2200W, $\mu$	Max 2200W (共两路), $\mu$	Max 2200W (共三路), $\mu$
工作温度	0°C~40°C		
工作湿度	0~95% RH, 无冷凝		
执行标准	GB/T 16915.1-2014, GB/T 16915.2-2012		