



使用说明书


繁星系列 妙控开关 V1 (四键版) 使用说明书

请仔细阅读本说明书并妥善保管

产品介绍

Aqara妙控开关 V1 (四键版) 是基于Zigbee无线通信协议, 控制设备电源通断的智能开关。配合网关, 通过屏幕关联控制, 可实现关联设备开关控制, 一键场景执行等功能; 已接入HomeKit平台, 通过家庭App可以快速控制该设备。

*本产品需要配合具备Zigbee3.0网关功能的设备使用。部分功能需要特定型号网关支持, 详情列表请查看:www.aqara.com/support。



快速双击后长按5s: 恢复出厂设置

快速短按3次: 通讯有效距离验证

备注: 四键版仅3路继电器, 第4个按键为无线开关 此按键为无线开关, 需在App端配置自动化

安全咨询及注意事项

- 1、本产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
- 2、本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
- 3、注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
- 4、请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
- 5、请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作；
- 6、请勿使用尖锐物品刮划显示屏。


用户须知

使用带有Works with Apple的徽章，意味着该配件经过专门设计，可与徽章中所标识的技术配合使用，并且已通过开发者认证，符合Apple性能标准，Apple不对此产品的操作或其符合的安规标准负责。


安装方法

 安装前请确认电源总闸已关闭！

① 使用一字螺丝刀撬开开关面板；




② 使用螺丝刀拧松开关背面接线柱螺丝，将火线接入L孔，将零线接入N孔，将负载（灯）线接入L1、L2、L3孔，确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝，总负载不能超过2200W；

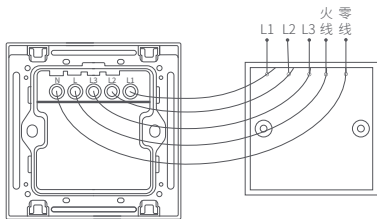

- ③ 使用附送的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上, 并扣上开关面板, 请务必注意面板与底座的配套与扣接安装方式;

*螺丝扭矩请勿超过 $0.7\text{N}\cdot\text{m}$

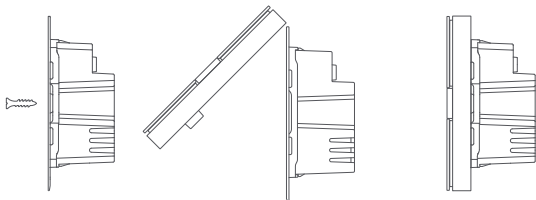

- ④ 开启电源总闸,等设备屏幕正常显示且进入开关控制界面,可正常控制灯光,表示开关工作正常!

快速设置

- 1、请依照网关说明书,将网关添加到App;
- 2、打开App,点击首页右上角“+”,进入“添加设备(配件)”页面,选择妙控开关 V1 (四键版),并依照提示进行操作;

*如添加失败,请将网关移近本产品,通电后再试。

有效距离验证:快速短按开关任意按键3次,网关发出提示音,表明设备与网关之间可以有效通讯。

基本参数

产品名称	妙控开关 V1 (四键版)
产品型号	CJKG15LM
产品尺寸	86*85.8*43.8mm
无线连接	Zigbee
额定电压	220V~, 50Hz
灯控路数	3路
额定负载	白炽灯 $\leq 2200\text{W}$ (总路数), 节能灯、LED灯、荧光灯 $\leq 400\text{W}$ (总路数), μ
负载类型	负载类型: 白炽灯  节能灯  LED灯  荧光灯 
工作温度	-10°C~40°C
工作湿度	0—95% RH, 无冷凝
执行标准	GB/T 16915.1-2014, GB/T 16915.2-2012